

## Trigger Mode Clarification/ Funkce Trigger/ Funkcie Trigger

Trigger Mode	Mód Triggeru	Mód Triggeru	Clarification	Význam	Význam
Close	Zavřený	Zatvorený	Deactivated when triggered	Deaktivován pro všechny režimy alarmu	Deaktivovaný pre všetky režimy alarmu
Instant	Okamžitý	Okamžitý	Activated when ARM/HOME ARM	Aktivní když je režim alarmu Aktivován/Režim Doma	Aktivny keď je režim alarmu Aktivovaný / Režim Doma
24 Hours	24 Hodin	24 Hodin	Activated even when DISARM	Aktivní vždy i při režimu alarmu Deaktivace	Aktivna vždy aj pri režime alarmu Deaktivácia
Home	Režim Doma	Režim Doma	Deactivated when DISARM/HOME ARM	Neaktivní pokud je režim alarmu Deaktivace/ Režim Doma	Neaktivne ak je režim alarmu Deaktivácia / Režim Doma
Door Chime	Uvítací Gong	Uvítací Gong	No alarm but clanking	Bez alarmu, ale uvítací gong (např. pro obchody)	Bez alarmu, ale uvítací gong (napr. pre obchody)
Delay	Zpoždění	Oneskorenie	Wait few seconds before alarm	Čeká několik vteřin před aktivací alarmu	Čaká niekoľko sekúnd pred aktiváciou alarmu

The Entry Delay feature can be turned ON individually to make the system waiting few seconds before triggering alarm which is caused by the sensor.

## Battery replacement instructions/ Výměna baterie/ Výmena batérie



① Insert the flat blade of a small screwdriver into the pry-off slot of transmitter, twist the blade to remove the cover.

① Stiskněte tlačítko dolů pomocí palce a druhou rukou otevřete kryt detektoru.

① Stlačte tlačidlo nadol pomocou palca a druhou rukou otvorte kryt detektora.



② Replace with 1xAAA battery.

② Vyměňte 1xAAA baterii.


② Vymeňte 1x AAA batérie.

Exclusive importer of products iGET for EU: INTELEK spol. s r.o., Ericha Roučky 1291/4, 627 00 Brno  
SUPPORT: <http://www.iget.eu/helpdesk>  
Copyright © 2016 INTELEK spol. s r.o. All rights reserved.



# iGET

## SECURITY M3P21

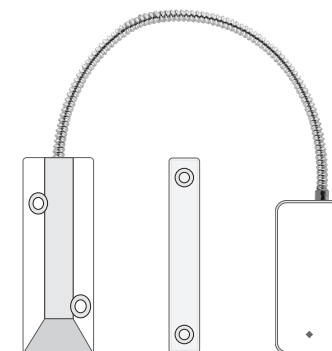

**EN** Installation manual | **Wireless Garage Door Sensor**

**CZ** Instalační manuál | **Detektor želez. dveře/ garáž. vrata**

**SK** Inštaláčny manuál | **Detektor želez. dvere/ garáž. vráta**

Website: [www.iget.eu](http://www.iget.eu) E-mail: [sales@iget.eu](mailto:sales@iget.eu)

## Features


The wireless garage door sensor M3P21 is an accessory of iGET SECURITY M3.

It's fashion design, energy saving, low battery alert supported and with long transmission distance. The main panel will send a SMS to user for battery replacement when needed. When the shuttle door is opened under armed status, the sensor will trigger alarm.

## Parameters

• Working Voltage	DC 1.5V
• Battery	1 × AAA battery(1.5V)
• Working Current	55~65mA
• Standby Current	9.5μA~11μA
• Transmission Distance	Without obstacle 200m
• Transmission Frequency	433.92MHz
• Working Temperature	-10 C ~40 C
• Humidity	≤90%rh (non-condensing)
• Weight	154.6g(battery not included) 166.0g(battery included)
• Dimension	80.0mm*38.2mm*13.3mm (L*W*H)

## Appearance

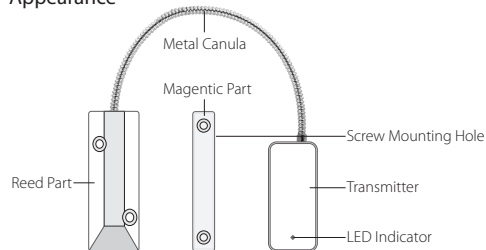

## PCB Layout



## Operating Instructions

### 1. Working principle

The transmitter sends trigger signal to paired main panel when the magnet mounted near is moved apart.

### 2. Pairing with main panel by App

- ① Scan the QR code printed on the sensor.
- ② The pairing result would be confirmed by SMS sent from main panel.

## Installation & Notice

- Open the case and remove the battery insulative strip.
- Pairing main panel by App before installing.
- Install the magnetic part on garage door and reed part on ground with screws provided. Attach the transmitter with double-side sticky tape on wall.
- Make sure the distance between reed part and magnetic part is less than 1cm.

1

EN


## O produktu

Bezdrátový magnetický detektor pro železná dveře a garážová vrata M3P21 je příslušenstvím alarmu iGET SECURITY M3. Zpracování v moderním designu, nízká spotřeba energie. Při vybité baterii informuje automaticky hlavní jednotku alarmu, která odešle uživateli SMS s žádostí o výměnu. Vzdálenost od hlavní jednotky až 200m. Jakmile detektor detekuje oddělení od magnetu, odešle informaci do hlavní jednotky, která informuje uživatele pomocí SMS.

## Parametry

• Provozní napětí	DC 1.5V
• Baterie	1 × AAA baterie(1.5V)
• Provozní proud	55~65mA
• Klidový proud	9.5μA~11μA
• Dosah k hlavní jednotce	Ve volném prostoru 200m
• Frekvence	433.92MHz
• Provozní teplota	-10 C ~40 C
• Vlhkost	≤90%rh (nekondenzující)
• Hmotnost	154.6g(bez baterie) 166.0g(včetně baterie)
• Rozměry	80.0mm*38.2mm*13.3mm (L*W*H)

## Popis zařízení

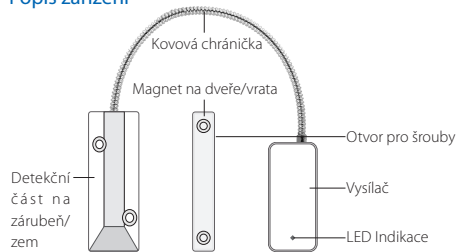

## Popis vnitřní části



## Instalace & Upozornění

### 1. Princip detekce

Jakmile se oddálí magnet od detekční části, vysílač odešle signál do hlavní jednotky, která vyvolá poplach

### 2. Párování s alarmem:

- ① Naskenujte QR kód který je vytištěný na detektoru a dále pokračujte dle instrukcí aplikace. Detailní postup je popsán v instalační příručce alarmu M3.
  - ② Párování je úspěšně dokončeno jakmile přijde potvrzovací SMS.
- Otevřete kryt detektoru a vytáhněte plastový proužek u baterie sloužící k přepravě.
  - Proveďte párování k alarmu M3. Podrobný popis je obsažen v návodu alarmu M3.
  - Upevněte detekční část na rám oken/dveří a magnet na okno/ dveře viz. obr.
  - Magnet musí být v maximální vzdálenosti 1cm od detekční části.

2

CZ


## O produkte

Bezdrátový magnetický detektor pre železná dvere a garážové vráta M3P21 je príslušenstvom alarmu iGET SECURITY M3. Spracovanie v modernom designe, nízka spotreba energie. Pri vybití batérií informuje automaticky hlavnú jednotku alarmu, ktorá odešle užívateľovi SMS s žiadosťou o výmenu. Vzdialenosť od hlavnej jednotky až 200m. Ako náhle detektor detekuje oddialenie od magnetu, odešle informáciu do hlavnej jednotky, ktorá informuje užívateľa pomocou SMS.

## Parametre

• Prevádzkové napätie	DC 1.5V
• Batéria	1 × AAA batéria(1.5V)
• Prevádzkový prúd	55~65mA
• Klidový proud	9.5μA~11μA
• Dosah k hlavnej jednotke	vo voľnom priestore 200m
• Frekvencia	433.92MHz
• Prevádzková teplota	-10 C ~40 C
• Vlhkosť	≤90%rh (nekondenzujúca)
• Hmotnosť	154.6g(bez batérie) 166.0g(vrátane batérie)
• Rozmery	80.0mm*38.2mm*13.3mm (L*W*H)

## Popis zariadenia

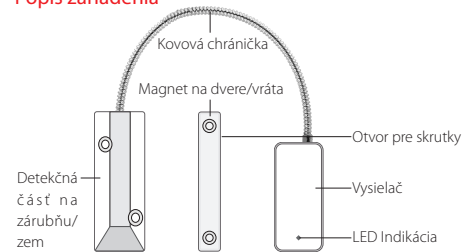

## Popis vnútornej časti



## Inštalácia & Upozornenie

### 1. Princip detekcie

Ako náhle sa oddialí magnet od detekčnej časti, vysielateľ odešle signál do hlavnej jednotky, ktorá vyvolá poplach

### 2. Párovanie s alarmom:

- ① Naskenujte QR kód ktorý je vytištěný na detektoru a dále pokračujte dle instrukcí aplikace. Detailní postup je popsán v instalační příručce alarmu M3.
  - ② Párování je úspěšně dokončené ako náhle príde potvrzovacia SMS.
- Otvorte kryt detektoru a vytiahnite plastový proužok u batérie slúžiaci k preprave.
  - Spravte párovanie k alarmu M3. Podrobný popis je obsiahnutý v návode alarmu M3.
  - Upevnite detekčnú časť na rám okien/dverí a magnet na okno/dvere vid. obr.
  - Magnet musí byť v maximálnej vzdialenosti 1cm od detekčnej časti.

3

SK