


Mi 50W Power Bank 20000
Uživatelská příručka



Před použitím si pečlivě přečtěte tuto příručku a uschovejte ji pro budoucí použití.

Přehled produktu

Děkujeme, že jste si vybrali Mi 50W Power Bank 20000. Tento produkt je vysokokapacitní přenosná nabíječka, která využívá vysoce kvalitní lithium-iontový polymerový článek a nabíjecí / vybíjecí čip s vynikajícím výkonem z hlediska bezpečnosti, účinnosti a kompatibility.

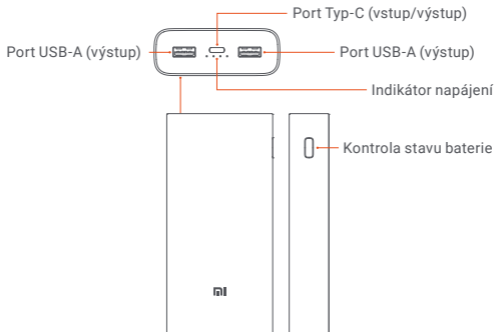

Poznámky:

Tlačítko kontroly stavu baterie není tlačítko napájení.

Powerbanka automaticky detekuje nabíjení a vybíjení.

Bezpečnost: Powerbanka je vybavena bezpečnostními funkcemi, které zabraňují přebití, nadměrnému vybití, přehřátí a zkratu za jakýchkoli provozních podmínek.


Účinnost: Podporuje max. 50W nabíjení

Kompatibilita: Vestavěný chytrý USB ovladač nabíjení, kompatibilní s běžnými mobilními telefony a digitálními zařízeními

Kvalita: Vysoce kvalitní lithium-iontová polymerová baterie, nabíjecí a vybíjecí čipy.

Nabíjení

Připojte napájecí adaptér Mi a kabel k portu typu-C na powerbance a nabíjte ji. Indikátor ukazuje následující stavy nabíjení:



Úroveň baterie	LED1	LED2	LED3	LED4
0-25 %	Bliká	Nesvítí	Nesvítí	Nesvítí
25-50 %	Svítí	Bliká	Nesvítí	Nesvítí
50-75 %	Svítí	Svítí	Bliká	Nesvítí
75-99 %	Svítí	Svítí	Svítí	Bliká
Plně nabitě	Svítí	Svítí	Svítí	Svítí
Chyba nabíjení	Bliká	Bliká	Bliká	Bliká

Vybíjení

Připojte své zařízení k powerbance a nabíjte jej. Indikátor ukazuje následující stavy vybíjení:

Úroveň baterie	LED1	LED2	LED3	LED4
Podpětí	Nesvítí	Nesvítí	Nesvítí	Nesvítí
0-25 %	Bliká	Nesvítí	Nesvítí	Nesvítí
25-50 %	Bliká	Bliká	Nesvítí	Nesvítí
50-75 %	Bliká	Bliká	Bliká	Nesvítí
75-100 %	Bliká	Bliká	Bliká	Bliká

Při nabíjení notebooku s portem typ-C použijte kabel typ-C na typ-C pro připojení k portu typ-C tohoto produktu.

Nízkoproudé vybíjení: Když se powerbanka nenabíjí, dvojitým stisknutím tlačítka kontroly úrovně baterie přejděte do režimu nízkoproudého vybíjení. V tomto režimu jej lze použít pro nabíjení malých zařízení, jako jsou Bluetooth sluchátka a chytré náramky, přičemž indikátory se budou rozsvěcet jeden po druhém. Chcete-li ukončit režim nízkoproudého vybíjení, stiskněte tlačítko kontroly úrovně baterie. Zařízení automaticky opustí tento režim po dvou hodinách.

Varování

Nesprávné použití může způsobit selhání baterie, přehřátí a dokonce požár nebo výbuch. Abyste zajistili svou bezpečnost a minimalizovali riziko zranění osob a poškození majetku, dodržujte prosím následující opatření:

- Tato powerbanka není hračka. Uchovávejte jej mimo dosah dětí. Nedovolte dětem používat tuto powerbanku nebo si s ní hrát, aby nedošlo k nehodě.
- Ujistěte se, že při nabíjení tohoto produktu používáte nabíječku, která vyhovuje místním bezpečnostním normám, abyste předešli úrazu elektrickým proudem nebo poškození baterie.
- Nevystavujte tuto power banku tlaku, nárazu, silným vibracím nebo tekutinám. Kterákoli z těchto událostí může vést ke zkratu nebo poškození baterie nebo jejího elektrického obvodu. Když k tomu dojde, okamžitě přestaňte powerbanku používat a zlikvidujte ji správným způsobem.
- Když tato powerbanka nateče, zdeformuje se, začne vytékat nebo se výrazně sníží její kapacita, přestaňte ji prosím okamžitě používat a zlikvidujte ji správným způsobem.
- Nenabíjejte ani nevybíjejte tuto powerbanku na místech, kde může být ovlivněn její odvod tepla, jako například v kapse kalhot, uzavřené tašce nebo na posteli či pohovce. Ujistěte se, že během tohoto procesu není powerbanka zakryta oblečením, polštáři, lůžkovinami nebo jinými různými předměty. Při dlouhodobém nabíjení jiných zařízení nepokládejte na tuto powerbanku jiná zařízení včetně telefonů, aby byl zajištěn lepší odvod tepla.
- Tuto powerbanku nerozebírejte, nepropichujte, nevystavujte ji nárazům ani ji nezkratujte. Tuto powerbanku nikdy nevystavujte kapalinám, ohni a jiným zdrojům tepla, jako jsou kamna, ohřívače nebo prostředí s okolní teplotou vyšší než 60 °C (140 °F).
- Když je horko, nenechávejte tuto powerbanku v autě nebo na jiném místě, které je vystaveno přímému slunečnímu záření.
- Tato powerbanka obsahuje lithium-iontovou polymerovou baterii. Za žádných okolností neotevírejte její kryt, aby nedošlo k poškození baterie nebo ohrožení bezpečnosti.

Opatření

- Před prvním použitím tuto powerbanku plně nabijte.
- Při nabíjení powerbanky nebo nabíjení jiných zařízení používejte vhodnou nabíječku a USB kabel (doporučujeme produkty značky Mi).
- Nenechávejte tuto powerbanku během nabíjení bez dozoru a před odchodem nebo ponecháním bez dozoru ji odpojte od zdroje napájení.
- Jakmile je tato powerbanka plně nabitá, nebo po jejím použití k plnému nabití jiného zařízení, zavčasu odpojte nabíjecí kabel, aby nedošlo k poškození.
- Když se po stisknutí tlačítka nezobrazí stav baterie, může to být tím, že powerbanka je v ochranném režimu. Chcete-li powerbanku obnovit, zkuste připojit externí nabíječku.
- Pokud tuto powerbanku delší dobu nepoužíváte, udržujte úroveň její baterie v rozmezí asi 25–50 % a skladujte ji v chladném a suchém prostředí. Vyhněte se dlouhodobému skladování plně nabité nebo prázdné powerbanky, prodloužíte tak životnost baterie.
- Při použití tohoto produktu k napájení vysoce výkonných zařízení, jako jsou notebooky, se doporučuje používat jej při okolní teplotě 5~30°C.

Ilustrace produktu, příslušenství a uživatelského rozhraní v uživatelské příručce slouží pouze pro referenční účely. Skutečný produkt a funkce se mohou lišit v důsledku vylepšení produktu.

Specifikace

Model: PB2050SZM

Typ článku: Dobíjecí lithium-iontový polymerový článek

Kapacita článku: 20000 mAh 3,7 V 74 Wh Jmenovitá kapacita: 12000 mAh (5 V/4 A)

Vstupní port: Typ-C Výstupní porty: USB-A/Typ-C

Vstup: 5 V=3 A 9 V=3 A 12 V=3 A 15 V=3 A 20 V=2,25 A

Výstup: max. 50 W

USB-A (jeden port): 5 V=3 A 9 V=2,23 A 12 V=1,67 A 10 V=2,25 A Max.

USB-A (dva porty): 5 V=3 A

Typ-C: 5 V=3 A 9 V=3 A 10 V=5 A 12 V=3 A 15 V=3 A 20 V=2 A

Tři porty: 5 V=4 A 9 V=3 A 10 V=5 A 12 V=3 A 15 V=3 A 20 V=2 A

Provozní teplota: 5°C až 35°C

Rozměry produktu: 15,35 × 7,35 × 2,75 cm

Doba nabíjení:

Cca 11 hodin (při použití nabíječky 5 V/2 A*)

Cca 6,5 hodiny (při použití 18W nabíječky*)

Cca 4,5 hodiny (při použití 45W nabíječky* a přiloženého USB kabelu)

* Nabíječka není součástí powerbanky.

Doporučuje se nabíjet pomocí dodaného kabelu USB.

EU prohlášení o shodě



Výrobce tímto prohlašuje, že toto zařízení je v souladu s platnými směrnici a evropskými normami a dodatky. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Informace o OEEZ



Všechny produkty označené tímto symbolem jsou odpadní elektrická a elektronická zařízení (WEEE podle směrnice 2012/19/EU), která by se neměla míchat s netříděným domovním odpadem. Místo toho byste měli chránit lidské zdraví a životní prostředí tím, že své odpadní zařízení odevzdáte na určené sběrné místo pro recyklaci odpadních elektrických a elektronických zařízení, které určí vláda nebo místní úřady. Správná likvidace a recyklace pomůže předejít potenciálním negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví. obraťte se na instalační technika nebo místní úřady pro více informací o umístění a podmínkách takových sběrných míst.

Prohlášení dodavatele Federal Communications Commission o shodě

Toto prohlášení dodavatele o shodě je tímto pro

Produkt: Mi 50W Power Bank 20000

Číslo modelu: PB2050S2M

Značka/obchod: Mi

Prohlašujeme, že výše uvedené zařízení bylo testováno a shledáno v souladu s nařízením CFR 47 část 15.

Toto zařízení je v souladu s částí 15 pravidel FCC. Provoz podléhá následující dvě podmínky:

- (1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení,
- (2) Toto zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté rušení, včetně rušení což může způsobit nežádoucí provoz.

POZNÁMKA: Toto zařízení bylo testováno a bylo zjištěno, že vyhovuje limitům pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu před škodlivým rušením při domácí instalaci. Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii a pokud není nainstalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobovat škodlivé rušení rádiové komunikace. Nelze však zaručit, že při konkrétní instalaci k rušení nedojde.

Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení rozhlasového nebo televizního příjmu, což lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučujeme uživateli, aby se pokusil napravit rušení jedním nebo více z následujících opatření:

- Přeorientujte nebo přemístěte přijímací anténu.
- Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojte zařízení do zásuvky v jiném okruhu, než do kterého přijímač je připojen.
- Požádejte o pomoc prodejce nebo zkušeného rádiového/TV technika.

Odpovědná strana – Kontaktní údaje pro USA

Společnost: Tekmovil LLC

Adresa: 601 Brickell Key Dr #723 Miami, Florida 33131, USA

Země: U.S.A.

Telefonní číslo: +1 (312) 282-5246

Internetové kontaktní informace: kim.peterson@gmail.com

Zástupce odpovědné strany za SDoC

Společnost: Zimi Corporation

Adresa: A913, No. 159 Chengjiang Road, Jiangyin, Jiangsu, China

Země: P.R.C

Telefonní číslo: +86 (0)25 8715 6360

UK prohlášení o shodě



My Zimi Corporation tímto prohlašujeme, že toto zařízení je v souladu s platnou legislativou.

Úplné znění britského prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese:

<https://www.mi.com/uk/service/support/declaration.html>

Pokyny ke štítku proti padělání

Každá Mi 50W Power Bank 20000 je na vnějším obalu opatřena štítkem proti padělání. Setřete povrchovou vrstvu a zadejte bezpečnostní kód na www.mi.com/verify, abyste ověřili pravost produktu.



Štítek proti padělání



Setřený povrch

Dovozce:

AT Computers a.s.

Těšínská 1970/56, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava

IČO: 61672599

Další informace najdete na www.mi.com

Vyrobena pro: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Výrobce: Zimi Corporation
(společnost Mi Ecosystem)

Adresa: A913, No. 159 Chengjiang Road, Jiangyin, Jiangsu, China