

NBG4615

Bezdrátový Gigabitový router třídy N s funkcí NetUSB™



Výchozí nastavení:

LAN Port: LAN1 – LAN4

IP adresa: http://192.168.1.1

Heslo: 1234

Příručka k rychlé instalaci

Verze firmwaru 1.00

Vydání 1, prosinec 2010

ZyXEL


Obsah

Hardwarové zapojení	1
Instalační požadavky	1
Nastavení připojení k internetu.....	2
Zabezpečení bezdrátové sítě (WPS).....	4
NetUSB™	5

Kde jsou k nahlédnutí certifikace výrobku

1. Přejděte na adresu <http://www.zyxel.com/>.
 2. Na domovské stránce ZyxEL zvolte přístroj ze stahovacího seznamu.
 3. Otevřete požadovanou certifikaci.
-

Hardwarové zapojení

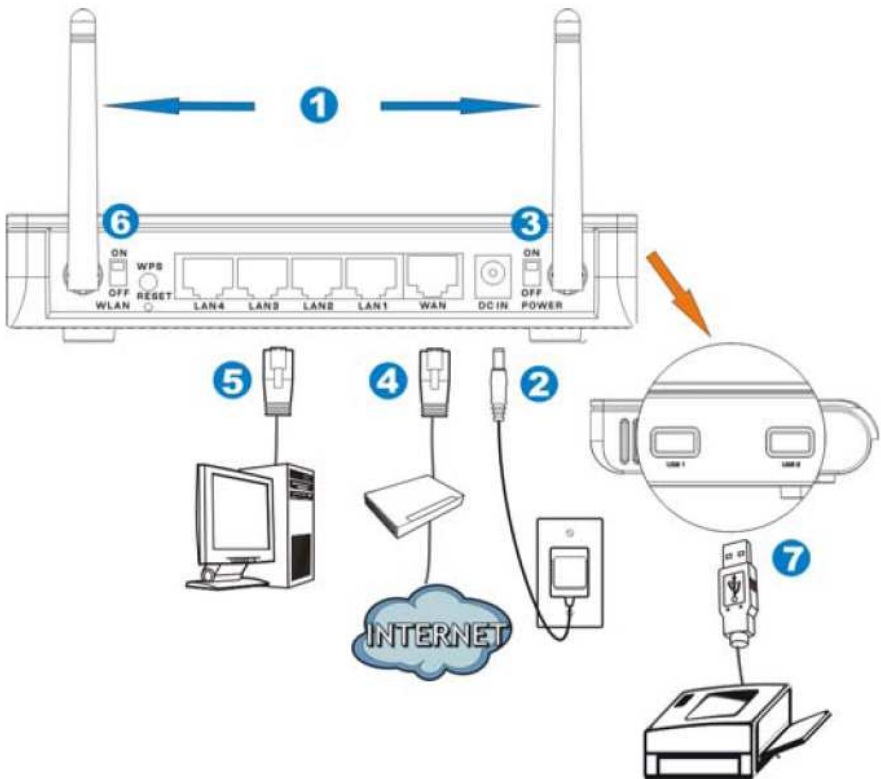

Instalační požadavky

K úspěšnému provedení instalace zařízení potřebujete:

- **Přístup k internetu:** Musíte mít aktivní internetový účet u poskytovatele připojení a znát údaje, které k přístupu potřebujete (uživatelské jméno, heslo).
- **Webový prohlížeč:** Internet Explorer 6.0 nebo vyšší s povolenými JavaScriptem. Případně Mozilla Firefox 3 nebo vyšší nebo Safari 2.0 nebo vyšší. Webový prohlížeč bude použit k přístupu k internetu a/nebo k přístupu k webovému konfigurátoru zařízení NBG4615.


Nastavení připojení k internetu

Zadejte údaje přesně tak, jak je sdělil poskytovatel připojení. Jestliže k určitému políčku nemáte žádné údaje, nechte ho prázdné.

- 1 Otevřete webový prohlížeč v počítači, který je připojen k zařízení NBG4615, a zadejte do adresového pruhu adresu „http://192.168.1.1.“ Na přihlašovací obrazovce zadejte výchozí heslo „1234“ a klikněte na **Login** (přihlásit).



- 2 Objeví se uvítací obrazovka. Zvolte komunikační jazyk (**Language**) a klikněte na tlačítko **Connect to Internet** (připojit k internetu).

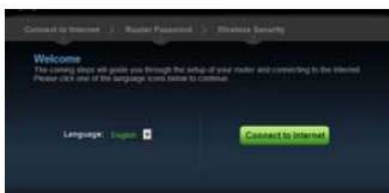

- 3 **Připojení k internetu:** Průvodce nastavením automaticky detekuje typ připojení k internetu. Typ připojení můžete také zvolit ve stahovacím seznamu **Internet Connection Type** (typ připojení k internetu). Další obrazovky a políčka v nich závisí na zvoleném typu připojení. Vyplňte políčka podle údajů sdělených poskytovatelem a klikněte na **Next** (další).



Jestliže dojde k nějakým problémům, zkontrolujte nejprve hardwarové připojení. Dále dávejte pozor, ať údaje zadáte přesně tak, jak je sdělil poskytovatel. Nezapomeňte ověřit, zda je internetový účet již aktivní.

- Heslo pro přístup k zařízení:** Na této obrazovce změňte výchozí heslo webového konfiguratoru. Nové heslo může mít maximálně 30 tisknutých znaků bez mezer. V druhém políčku heslo zopakujte pro ověření. Klikněte na **Next** (další).




- Bezdrátové zabezpečení:** V políčku **Security Mode** (režim zabezpečení) zvolte nejsilnější zabezpečení, které podporují všechna zařízení na síti. U zabezpečení WPA-PSK a WPA2-PSK zadejte také přístupové heslo k síti. Klikněte na **Next** (další).



- Tím jste úspěšně nastavili připojení k internetu. Kliknutím na tlačítko **Go** (pokračovat) otevřete webový konfigurator v režimu Easy Mode (snadný režim). V režimu Easy Mode můžete zapnout a vypnout některé základní volby.

Podrobnější popis dialogových obrazovek a pokyny k nastavení pokročilých konfiguračních voleb naleznete v Uživatelské příručce.

Zabezpečení bezdrátové sítě (WPS)

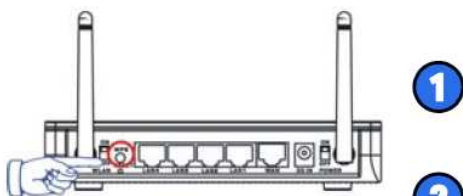

Umístěte bezdrátové klientské zařízení, které chcete připojit, blízko přístroje NBG4615.

2

Stiskněte tlačítko WPS na přístroji NBG4615.

Kontrolka WLAN začne blikat.




Stiskněte tlačítko WPS na klientském zařízení (např. NWD2205) v rozmezí 2 minut od stisknutí tlačítka WPS na NBG4615.

Úspěšné připojení je potvrzeno trvalým rozsvícením kontrolky na přístroji NBG4615.

NetUSB™

Funkce NetUSB™ umožňuje sdílet USB zařízení připojená k přístroji NBG4615 stejně, jako kdyby byla připojena přímo k Vašemu počítači.

Funkci NetUSB™ musíte nejprve instalovat z přiloženého disku („ZyXEL NetUSB™ Share Center Utility“).

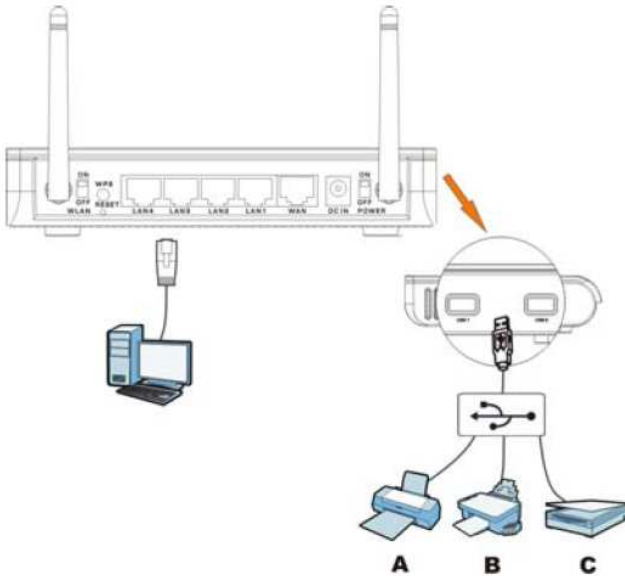

S využitím portu USB na zařízení NBG4615 můžete sdílet tiskárny **(A)**, faxy **(B)** a skenery **(C)** a další zařízení na bázi USB mezi počítači na síti.

Další informace o těchto funkcích naleznete v Uživatelské příručce.