

Instalační příručka

8 portový přepínač Advanced Gigabit Ethernet
Nighthawk S8000 Pro na hraní a streamování


Model GS808E



NETGEAR®

Připojení přepínače do sítě

Příklady připojení

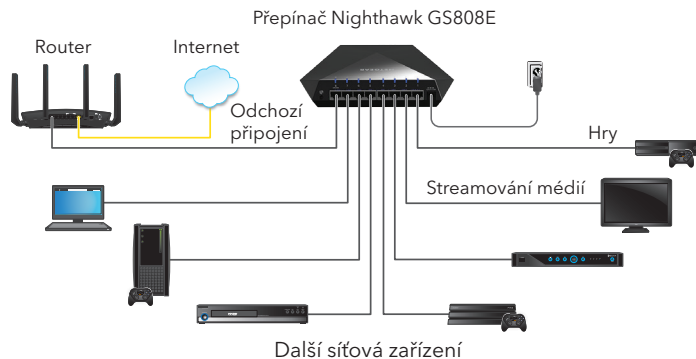

1. Připojte port 8 sítě LAN (UPLINK) na přepínači k portu LAN na routeru, který je připojený k internetu.
2. Herní zařízení připojte k portu 1, streamovací zařízení k portu 2 a všechna ostatní zařízení (včetně doplňujících herních a streamovacích zařízení) ke zbývajícím portům 3 až 7.
3. Připojte k přepínači napájecí adaptér.

Nahoře na přepínači se rozsvítí modrá kontrolka LED a budou svítit kontrolky LED připojených zařízení.

Přístup k přepínači pro zjištění IP adresy

Ve výchozím nastavení obdrží přepínač IP adresu ze serveru DHCP (nebo routeru, který slouží jako server DHCP) ve vaší síti.

Použijte počítač se systémem Windows

1. Otevřete Průzkumník Windows.
2. Klikněte na odkaz **Network** (Síť).
3. Pokud budete vyzváni, povolte funkci rozpoznání sítě.
4. V infrastruktuře sítě vyhledejte zařízení Nighthawk S8000.
5. Dvakrát klikněte na položku **Nighthawk S8000 (xx:xx:xx:xx:xx:xx)** (kde „xx:xx:xx:xx:xx:xx“ je MAC adresa přepínače). Otevře se přihlašovací stránka rozhraní pro správu.
6. Zadejte výchozí heslo přepínače, které má tvar **password**.
Na domovské stránce se zobrazí IP adresa přepínače.

Použijte nástroj NETGEAR Discovery Tool

Nástroj přepínače Discovery Tool společnosti NETGEAR vám na zařízení Mac nebo počítači s 64 bitovou verzí Windows umožní najít přepínač v síti a umožní vám přístup k místnímu rozhraní prohlížeče přepínače. Nástroj přepínače Discovery Tool si můžete stáhnout na adrese netgear.com/support/product/netgear-switch-discovery-tool.aspx.

Poznámka: Pokud během instalace narazíte na problém nebo nemůžete rozpoznat přepínač, dočasně pozastavte firewall, internetové zabezpečení nebo antivirové programy. Po dokončení instalace a rozpoznání přepínače nezapomeňte bezpečnostní služby na počítači opět aktivovat.

Použijte mobilní aplikaci NETGEAR Insight


Během úvodního nastavení je nutné připojit přepínač k síti WiFi, aby byl možný přístup k přepínači z mobilního zařízení prostřednictvím místního připojení WiFi.

1. Na mobilním zařízení se systémem iOS nebo Android přejděte do obchodu s aplikacemi, vyhledejte výraz NETGEAR Insight a aplikaci stáhněte.

Insight



2. Připojte mobilní zařízení k síti WiFi routeru nebo přístupového bodu připojeného k přepínači.
3. Spusťte aplikaci NETGEAR Insight.
4. Pokud nemáte zařízení účet NETGEAR, klepněte na možnost **CREATE MY NETGEAR ACCOUNT** (Vytvořit můj účet Netgear) a postupujte podle pokynů na obrazovce.



201-23942-02

červen 2018

5. Ke svému účtu NETGEAR se můžete přihlásit klepnutím na možnost **LOG IN** (Přihlásit se) a zadáním svých přihlašovacích údajů.

Aplikace NETGEAR Insight dokáže přepínač rozpoznat a zobrazit jeho IP adresu.

Více informací ohledně přístupu k přepínači pomocí aplikace NETGEAR Insight, počítače Mac nebo pomocí nástroje NETGEAR Switch Discovery Tool naleznete v uživatelské příručce, kterou si můžete stáhnout na adrese downloadcenter.netgear.com/.

Nastavení pevné IP adresy v přepínači

Tento krok je volitelný. Server DHCP ve vaší síti nemusí přepínači vystavit vždy stejnou IP adresu. Pro snadný přístup k rozhraní pro správu doporučujeme nastavit na přepínači pevnou IP adresu. To vám umožní spravovat přepínač kdykoli z mobilního zařízení.

Více informací ohledně nastavení pevné IP adresy přepínače pomocí mobilního zařízení nebo počítače naleznete v *uživatelské příručce přepínače Nighthawk S8000 Pro Gaming (GS808)*, která je k dispozici na adrese www.netgear.com/support.

Podpora

Podrobnější informace o přepínači viz www.netgear.com/support/product/nighthawk_s8000.

Děkujeme vám, že jste zakoupili produkt společnosti NETGEAR. Na stránkách www.netgear.com/support si produkt můžete zaregistrovat. Získáte tam také nápovědu, nejnovější soubory ke stažení, uživatelské příručky a možnost diskutovat s ostatními uživateli. Společnost NETGEAR doporučuje používat pouze její oficiální zdroje podpory.

Aktuální Prohlášení o shodě pro EU najdete na adrese <http://kb.netgear.com/11621>.

Nepoužívejte toto zařízení ve venkovním prostředí. Pokud k tomuto zařízení připojujete kabely nebo zařízení z venkovního prostředí, přečtěte si informace týkající se bezpečnosti a záruky na adrese <http://kb.netgear.com/000057103>.

Prohlášení o shodě s příslušnými zákony a předpisy najdete na adrese <http://www.netgear.com/about/regulatory/>.

Před připojením zdroje napájení si přečtěte prohlášení o shodě s příslušnými předpisy.

NETGEAR, Inc.
350 East Plumeria Drive
San Jose, CA 95134, USA



NETGEAR INTL LTD
Building 3, University Technology Centre
Curraheen Road, Cork, Irsko

© NETGEAR, Inc. NETGEAR a logo NETGEAR jsou ochranné známky společnosti NETGEAR, Inc. Jakékoli ochranné známky, které nepatří společnosti NETGEAR, jsou použity pouze k referenčním účelům.