

# Xiaomi Smart Camera C200 Uživatelská příručka




Před použitím si pečlivě přečtěte tuto příručku a uschovejte si ji pro budoucí použití.

## Přehled produktu

---

Výrobní štítek je označen na spodní straně kamery.

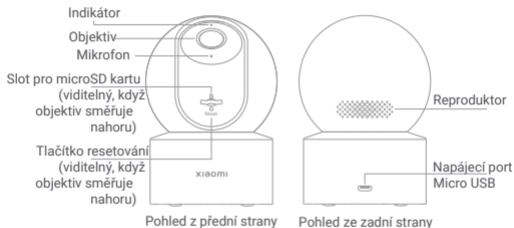

**Poznámka:** Vyobrazení výrobku, příslušenství a uživatelského rozhraní v uživatelské příručce slouží pouze pro referenční účely. Skutečný výrobek a funkce se mohou lišit v důsledku vylepšení výrobku.

**Obsah balení:** Xiaomi Smart Camera C200, nabíjecí kabel, sada pro montáž na stěnu (základna, hmoždinka × 2, šroub × 2), uživatelská příručka, záruční list



## Instalace


---

Kameru lze umístit na rovné povrchy, jako jsou pracovní stoly, jídelní stoly a konferenční stoly. Lze ji také připevnit na zeď.

### Upevnění kamery na stěnu

1. Nejprve si tužkou označte pozice montážních otvorů základny na stěně a poté vyvrtejte dva otvory na označených místech. Průměr každého otvoru je přibližně 6 mm a hloubka přibližně 30 mm.
2. Do vyvrтанých otvorů vložte plastové hmoždinky.
3. Umístěte základnu stranou se šípkami směrem dopředu a poté zarovnejte otvory. Vložte šrouby a poté je utáhněte do hmoždinek křížovým šroubovákem.
4. Zarovnejte drážky na spodní straně kamery s vyvýšenou částí na základně a otáčejte s ní ve směru hodinových ručiček, dokud nezapadne na místo.



 Upozornění pro montáž kamery na stěnu  
Stěna musí unést alespoň trojnásobek celkové hmotnosti kamery.

 **VAROVÁNÍ**

Aby se předešlo možnému zranění, musí být kamera bezpečně připevněna ke stropu nebo ke stěně podle montážních pokynů.

## Jak používat

---

- Instalace microSD karty


Ujistěte se, že je kamera odpojena od napájení. Nastavte objektiv směrem nahoru, dokud se nezobrazí slot microSD, a poté do něj vložte kartu microSD (strana s kontaktními body musí směřovat dolů).

Poznámka: Před instalací nebo vyjmutím microSD karty odpojte kameru od napájení. Používejte originální kartu microSD vyrobenou kvalifikovaným dodavatelem. (MicroSD kartu je třeba zakoupit samostatně . Maximální podporovaná kapacita je 256 GB). Doporučujeme používat microSD kartu s rychlostí čtení/zápisu ne nižší než U1/třída 10.

- **Zapnutí kamery**

Zapojte nabíjecí kabel do napájecího portu micro-USB na zadní straně, kamera se automaticky zapne a indikátor rychle bliká oranžově.

Poznámka: Při práci s kamerou neotáčejte objektivem kamery ani ji nenuťte k otáčení. Pokud je umístění objektivu nepřesné, zkalibrujte jej v aplikaci Mi Home/Xiaomi Home.

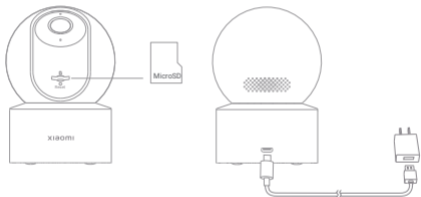

- **Indikátor**

Modrá: Úspěšně připojeno/funguje správně

Bliká modře: Síťová chyba

Rychle blikající oranžová: Připojuje se

Pomalou blikající oranžová: Aktualizuje se

Poznámka:

Používejte napájecí adaptér s výstupem 5 V/2 A od kvalifikovaného výrobce.

## Připojení k aplikaci Mi Home/Xiaomi Home

---

Tento produkt funguje s aplikací Mi Home/Xiaomi Home\*. Ovládejte zařízení pomocí aplikace Mi Home/Xiaomi Home. Stáhněte a nainstalujte aplikaci naskenováním QR kódu. Pokud je již aplikace nainstalována, budete přesměrováni na stránku nastavení připojení. Nebo vyhledejte aplikaci "Mi Home/Xiaomi Home" v obchodě s aplikacemi a stáhněte a nainstalujte ji. Otevřete aplikaci Mi Home/Xiaomi Home, klepněte na "+" v pravém horním rohu a poté podle pokynů přidejte své zařízení.



2CCD476E

\* Aplikace je v Evropě (kromě Ruska) označována jako aplikace Xiaomi Home. Název aplikace zobrazený na vašem zařízení by měl být brán jako výchozí.

Poznámka: Verze aplikace mohla být aktualizována, postupujte podle pokynů podle aktuální verze aplikace. Ujistěte se, že je fotoaparát zapnutý a síťové připojení je během připojování stabilní. Při čekání na připojení indikátor rychle bliká oranžově a po úspěšném připojení kamery se změní na modrý.

- **Obnovení továrního nastavení**

V případě, že je třeba změnit síť, ke které je kamera připojena, nebo účet Xiaomi, se kterým je kamera spárována, stiskněte a podržte tlačítko resetování po dobu asi pěti sekund, abyste obnovili tovární nastavení. Poté znovu připojte síť a aplikaci Mi Home/Xiaomi Home ke kameře.

Poznámka: Obnovení továrního nastavení neodstraní obsah na kartě microSD.

## Sledování v reálném čase

---

V zásuvném modulu kamery v aplikaci Mi Home/Xiaomi Home můžete zobrazit obrazovku sledování v reálném čase, upravit ostrost obrazu, nastavit horizontální úhel kamery, snímat a nahrávat obrazovku a uskutečňovat vzdálené hovory.

## Infračervené noční vidění

---

Kamera se může v noci automaticky přepnout do režimu nočního vidění podle změny okolního světla. Díky vestavěným infračerveným světélům nočního vidění může kamera zřetelně pořizovat snímky/video ve tmě.

## Přehrávání

---

- Funkce přehrávání je na kameře dostupná pouze po instalaci kompatibilní karty microSD.
- Po instalaci karty microSD a zapnutí kamery se automaticky spustí nahrávání videa. V zásuvném modulu kamery v aplikaci Mi Home/Xiaomi Home klepnutím na tlačítko přehrávání vstupte do rozhraní přehrávání a poté přetažením časové osy vyberte časový úsek, který má být přehrán. Maximální podporovaná rychlost přehrávání je 16x.

## Asistent pro dohled nad domácností

---

- Pokud je asistent domácího dohledu aktivován, kamera bude nahrávat videa, pokud ve sledované oblasti zaznamená pohyb lidí a změny v reálném čase. V aplikaci pak obdržíte oznámení.
- Funkci asistenta domácího dohledu můžete povolit nebo zakázat v zásuvném modulu kamery v aplikaci Mi Home/Xiaomi Home.
- Můžete nastavit celodenní, denní, noční nebo jakýkoli jiný čas odpovídající vašim požadavkům. V aplikaci lze také přizpůsobit citlivost upozornění a časové intervaly upozornění.



## Sdílení videa

---

V zásuvném modulu kamery v aplikaci Mi Home/Xiaomi Home můžete v nabídce nastavení vybrat možnost sdílení zařízení a sdílet tak kameru s ostatními. Osoba, se kterou je kamera sdílena, si musí stáhnout aplikaci Mi Home/Xiaomi Home a přihlásit se pomocí účtu Xiaomi.



## Specifikace

---

Název: Xiaomi Smart Camera C200

Model: MJSXJ14CM

Vstup: 5 V= 2 A

Clona: F2.1

Rozměry produktu: 109 × 75 × 75 mm

Provozní teplota: -10°C až 40°C

Bezdrátové připojení: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz

Úložiště: karta microSD (až do 256 GB)

Rozlišení: 1080p

Čistá hmotnost: cca 256 g

Kodek videa: H.265

## Bezpečnostní opatření

---

- Rozsah provozních teplot této kamery je od -10 °C do 40 °C. Nepoužívejte kameru v prostředí s teplotami nad nebo pod uvedeným rozsahem.
- Kamera je kvalitní elektronický výrobek. Abyste zajistili jeho normální provoz, nainstalujte jej v prostředí s vysokou vlhkostí ani nedovolte, aby se do něj dostala voda.
- Chcete-li zlepšit výkon kamery, neumísťujte její objektiv směrem k reflexnímu povrchu nebo vedle něj, například ke skleněným oknům nebo bílým stěnám, protože to způsobí, že obraz bude v oblastech blízko kamery příliš jasný a ve vzdálenějších oblastech tmavší nebo že kamera bude vytvářet bílé snímky.
- Ujistěte se, že je kamera nainstalována v oblasti se silným signálem Wi-Fi. Neumisťujte kameru do blízkosti objektů, které mohou ovlivnit její signál Wi-Fi, jako jsou kovové předměty a mikrovlnné trouby.
- Při běžném používání tohoto zařízení by měla být vzdálenost mezi anténou a tělem uživatele minimálně 20 cm.

## Informace o OEEZ

---



Všechny výrobky označené tímto symbolem jsou odpadní elektrická a elektronická zařízení (OEEZ podle směrnice 2012/19/EU), která by se neměla míchat s netříděným domovním odpadem. Místo toho byste měli chránit lidské zdraví a životní prostředí tím, že odpad odevzdáte na určeném sběrném místě pro recyklaci odpadních elektrických a elektronických zařízení, které určí vláda nebo místní úřady. Správná likvidace a recyklace pomůže zabránit možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví. Další informace o umístění i podmínkách těchto sběrných míst získáte od instalatéra nebo místních úřadů.

## EU prohlášení o shodě

---



Společnost Shanghai Imilab Technology Co., Ltd. tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu Xiaomi Smart Camera C200 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění prohlášení o shodě EU je k dispozici na této internetové adrese: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

## Prohlášení o shodě UK

---

**UK  
CA** Společnost Shanghai Imilab Technology Co., Ltd. tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu Xiaomi Smart Camera C200 je v souladu s předpisy pro rádiová zařízení z roku 2017. Úplné znění prohlášení o shodě UK je k dispozici na následující internetové adrese:  
<https://www.mi.com/uk/service/support/declaration.html>

Vyrobeno pro: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Výrobce: Shanghai Imilab Technology Co., Ltd.

(a Mi Ecosystem company)

Adresa: Room 001A, Floor 11, Block 1, No. 588 Zixing Road, Minhang District, Shanghai, China

Další informace naleznete na adrese [www.mi.com](http://www.mi.com).

Verze uživatelské příručky: V1.0

Dovozce:

AT Computers a.s.

Těšínská 1970/56, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava

IČO: 61672599